


高性能油分回収ベルト メックハイベルト

特殊樹脂ベルトが
あらゆる浮上油を回収します。

Performance

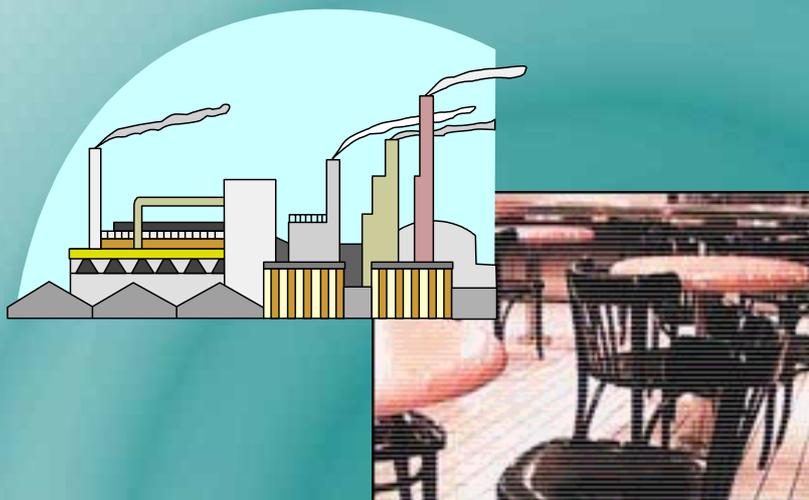

製造現場から飲食関連まで
あらゆる業界のニーズにお応えします。

Flexible



Low Cost



特殊樹脂ベルトの低価格化を実現しました。

あらゆるサイズのベルトが
1本～オーダー可能です。

写真は、幅 300mm 長さ 4000mm

環境エンジニアリング
株式会社メックインターナショナル

特長

親油性の極めて高い特殊樹脂ベルトのため、油の回収能力が優れています。
回収される油には、ほとんど水分を含みません。
浮上油ゴミ（スカム）も同時に回収します。
耐熱性に優れ、悪条件下でも優れた回収能力を発揮します。

既設のオイルスキマーの交換ベルトとして使用できます。

一部適応外機種もございます。
お問い合わせ下さい

適応業種

自動車 電機 機械 鉄鋼
自動車整備 食品加工 飲食関連 廃水処理
その他浮上油でお困りのところはすべて対応できます。

【回収対象油種は、鉱物油・植物油・動物油】

仕様

ベルトタイプ	特徴	対象液	使用温度
Aタイプ	耐摩耗性	水溶性クレンジング液・その他	60 まで
Cタイプ	耐熱・耐弱アルカリ・耐酸	加温洗浄液・有機溶剤系	80 まで
Dタイプ	耐熱・耐強アルカリ	加温洗浄液・アルカリ系	80 まで

型式・寸法

標準規格

型式	ベルト幅	工程	全周	型式	ベルト幅	工程	全周
G-50W-200A/C/D	50	200	900	G-75W-300A/C/D	75	300	1200
G-50W-400A/C/D	50	400	1300	G-75W-500A/C/D	75	500	1600
G-50W-600A/C/D	50	600	1700	G-75W-700A/C/D	75	700	2000

上記寸法以外にも、対応させていただきます。・・・お気軽にご相談下さい。

型式の見方

標準タイプ

オーダー品

G - W - A / C / D

G - W - E A / C / D

品名
G・・・汎用

ベルト幅
50W・・・50mm
75W・・・75mm

本体工程S
200/400/600
・・・HJ-50W-200/400/600
300/500/700
・・・HB-75W-300/500/700
詳しくは、**「汎用カタログ」**を
ご参照下さい。

品名
G・・・汎用

ベルト幅
EX.
ベルト幅38mmの場合
38W・・・38mm

ベルト全周
EX.
ベルト全周1080mmの場合
1080E・・・全周 1080mm

ベルト材質
A・・・Aタイプ C・・・Cタイプ
D・・・Dタイプ
詳しくは上記をご覧ください。

ベルト材質
A・・・Aタイプ C・・・Cタイプ
D・・・Dタイプ
詳しくは上記をご覧ください。

Cタイプは50幅以上のみの対応となっております。

製造販売元

株式会社メックインターナショナル

〒471-0047 愛知県豊田市西新町 7-18-1

TEL0565-37-7020 FAX0565-37-7022

E-mail:sales@mec-int.co.jp Http://eee.mec-int.co.jp/

お問い合わせ先

この印刷物は2002年9月現在のもので記載内容は性能向上によりお断りなく変更することがあります。