


溶接スパッター付着防止剤 **メック・ノンスパッター**

スパッター付着防止効果

<概要>

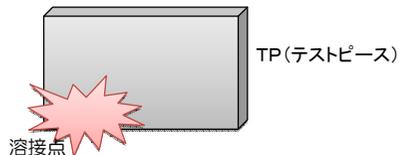

溶接点から15mm・30mm離れた位置にTPを設置し、メック・ノンスパッターを処理した場合と処理していない場合のスパッター付着具合を確認。

溶接点とTPの距離	メック・ノンスパッター処理TP	メック・ノンスパッター未処理TP
15mm	 付着は微 量	 大量に付 着
30mm	 付着は微 量	 大量に付着

付着防止効果絶大！！
さらに！水系のため、臭いも微臭です。

スパッター・ヒューム除去効果



大量のスパッター・ヒュームが付着したまま蓄積した溶接治具も…



メック・ノンスパッターを塗布すると…



容易に除去できます！！

除去効果抜群！！
さらに！再付着しても容易に除去可能です。

※蓄積量・蓄積期間によって効果は異なります。

他社製品との比較

製品	溶接用途	性能（効果）	安全性	環境性	引火性	脱脂性
BN（溶剤系）	治具	大	○	△	×	○
油性系	治具	中	×	×	×	×
	部品・車体	（調査要）	×	×	×	×
エマルション	治具	中	×	×	△	×
	部品・車体	（調査要）	×	×	△	×
メック・ ノンスパッター （水系）	治具	中	○	○	○	○
	部品・車体	（調査要）	○	○	○	○